

## ProVision 2021

Magex produit avec un système de qualité certifié TÜV




L'un des distributeurs plus appréciés de Magex est renouvelé et amélioré dans points de force: **une grande capacité**, grâce à des étagères à 14 lignes plus profondes et à la **possibilité de combiner jusqu'à 4 machines slave**. Le design classique est enrichi par le **nouvel ascenseur qui ne renverse pas le produit**, en l'accompagnant doucement jusqu'à la porte de retrait automatique. Enfin, l'**écran touch** en deux versions de 10" ou 22".

Possibilité de réfrigération.



### SERVICE DE DONNÉES EN TEMPS RE'EL

Magex offre à tous ses clients un service cloud pour la gestion en temps réel des distributeurs, qui peut être utilisé par chaque appareil connecté au réseau. Cela permet d'avoir sous control tous données de vente, l'état du stock, l'argent présent, le redémarrage programmé et n'importe quel changement dans le normal fonctionnement de la machine. Le client peut surveiller la température interne à travers des graphiques.

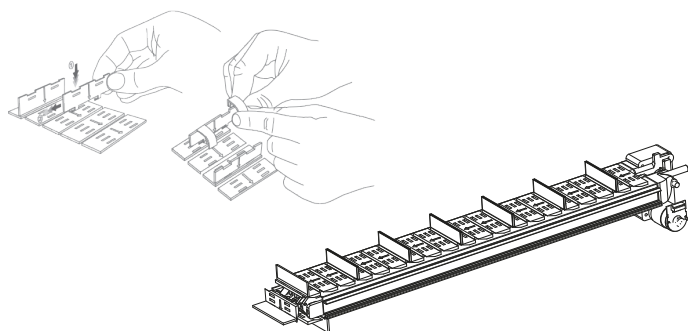


### SYSTEME D'EROGATION BREVETE'

Ce système permet une grande modulabilité pour vendre n'importe quel produit, en fait plusieurs lignes peuvent être lié en présence de biens plus grands. En plus, on peut ajouter des séparateurs pour séparer les produits. Avant chaque distribution, la fonction auto-diagnostique vérifie le fonctionnement optimal de la ligne.



# ProVision 2021

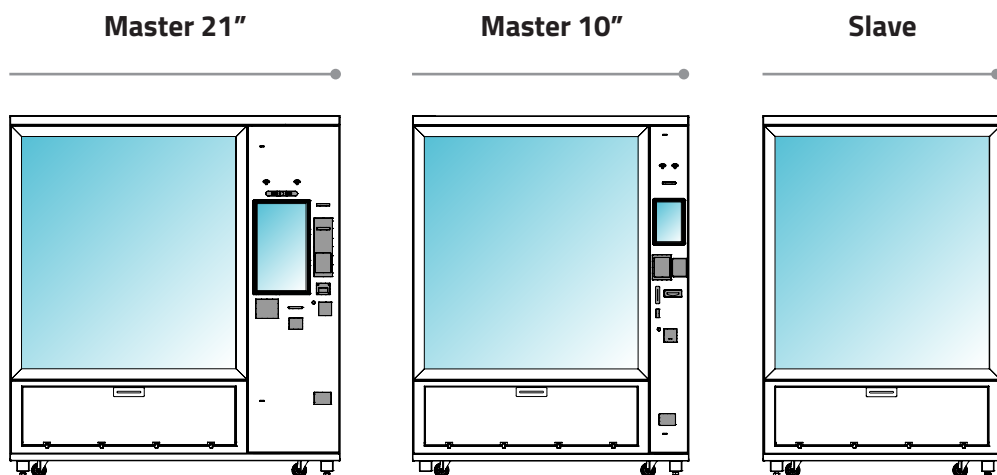

	Master 21"	Master 10"	Slave
Largeur	1811 mm	1516 mm	1309 mm
Profondeur	984 mm	984 mm	984 mm
Hauteur	1984 mm	1984 mm	1984 mm

Nombre maximal d'étagères	8	8	8
Sélections maximales par étagère Min-Max	De 2 à 14	De 2 à 14	De 2 à 14
Type d'éclairage	LED Haute luminosité (20w)	LED Haute luminosité (20w)	LED Haute luminosité (20w)
Tension d'alimentation	240V/50Hz   110V/60Hz	240V/50Hz   110V/60Hz	240V/50Hz   110V/60Hz
Contrôle de la température et système de refroidissement	Électronique avec alerte en temps réel	Électronique avec alerte en temps réel	Électronique avec alerte en temps réel
Température interne	2 - 4°C	2 - 4°C	2 - 4°C
Température de fonctionnement de l'unité de réfrigération	Jusqu'à 40°C	Jusqu'à 40°C	Jusqu'à 40°C
Systèmes de paiement compatibles	MDB/CCTALK	MDB/CCTALK	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Distributeur blindé à double ouverture avec des serrures indépendantes.
- Les produits sont éclairés par une lampe à haute rendement.
- Un ascenseur transporte doucement les produits jusqu'au compartiment de retrait automatique.
- Le réapprovisionnement des produits est facilité par devant ou par l'arrière, grâce à des glissières coulissantes.
- Système modulaire, la capacité peut être agrandie à tout moment avec des modules supplémentaires.
- Gestion avancée des données, contrôlez chaque vente en temps réel grâce à la technologie GPRS.

## OPTIONNEL

- Lecteur de billets
- Lecteur de billets avec rendu
- Accepteur de pièces avec rendu à tubes
- Accepteur de pièces avec rendu multihopper
- Couverture pour l'extérieure
- Gestion des données Gsm
- Protection en Lexan
- Affichage LCD des prix
- Groupe réfrigérateur
- Système de gestion du poids variable
- Porte pour le chargement par l'arrière
- Personnalisation graphique

- Système de carte de fidélité RFID
- Contrôle de majorité
- Contrôle de majorité motorisé
- Lecteur de cartes de crédit ATM

## COULEURS STANDARD



Blanc  
RAL 9016

Noir  
RAL 9005